

OSLAVANY



Město Oslavany

Nám. 13. prosince 51/2, 664 12 Oslavany, IČ: 00282286, DIČ: CZ00282286
tel. č.: 546 418 411, fax: 546 418 410, e-mail:oslavany@mboxr.cz

RK-mont, spol. s r.o.
Oslavany, Padochov 232
664 91 Ivančice

IČO: 25535307
DIČ: CZ25535307

Oslavany 23.10.2024

Objednávka č. 234/2024 – dodatek č. 1 k objednávce č. 214/2024

Tímto dodatkem k objednávce č. 214/2024 ze dne 19.09.2024 se doplňuje rozsah oprav chodníků k bytovým domům ul. Komenského v Oslavanech o část chodníků dle cenové nabídky 961/2024, varianta – 2 ze dne 12.10.2024.

Cena se navyšuje o částku 371.309,- Kč bez DPH.

Cena celkem: 665.301,- Kč bez DPH

Ostatní ujednání objednávky č. 214/2024 ze dne 19.09.2024 zůstávají v platnosti.

[Redacted signature]
Luděk Krobot, DiS.

vedoucí majetkově správního odboru

S výše uvedenou objednávkou v plném rozsahu souhlasím.

V OSLAVANECH dne 23.10.2024



[Redacted signature]
Podpis

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - KOMENSKÉHO CELEK

Rozpočet		JKSO	Varianta – 2
Objekt	Název objektu	SKP	
	OPRAVA CHODNÍKŮ K DOMŮM	Měrná jednotka	
Stavba	ULICE KOMENSKÉHO OSLAVANY	Počet jednotek	0
		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	RK-mont, spoj s.r.o	Nabídka:	Nab 961/2024
Rozpočtoval	Ing Ivan Sedláček-mob 736771017	email:	ivansedi@seznam.cz

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	645 923	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Garance a pojištění	0
R M práce celkem	0	Projekt skutečného provedení	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	19 378
ZRN celkem	645 923	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (ICD)	0
ZRN+HZS	645 923	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost náklady+HZS	665 301	Ostatní náklady celkem	19 378

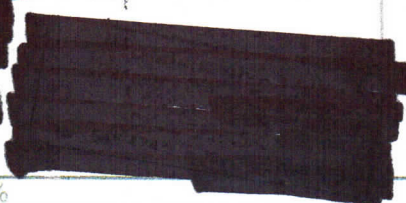Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing Ivan Sedláček	Jméno : Ing Ivan Sedláček	Jméno : Město Oslavany
Datum : 12.10.2024	Datum : 12.10.2024	Datum : 23.10.2024
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 

Nab cena	21.0%	665 301 Kč
	%	
Nabídková cena bez DPH		665 301 Kč
Nabídková cena bez DPH	0%	665 301 Kč
DPH	21.0%	139 734 Kč
Základ pro DPH	0.0%	0 Kč
DPH	0.0%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH		805 014 Kč

Nabídková cena celkem všech ploch bez DPH

665 301 Kč

Objednávka č. 214/2024 bez DPH

293 992 Kč

Podklad pro dodatek D1 bez DPH

371 309 Kč

Stavba :	ULICE KOMENSKÉHO OSLAVANY	Rozpočet :	Varanta - 2
Objekt :	OPRAVA CHODNÍKŮ K DOMUM	Nab 961/2024	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Zemní práce	191 496				
004 Vodorovné konstrukce	0				
005 Komunikace, zpevněné plochy	262 138				
096 Přesuny sutí a vybouraných hmot	140 296				
099 Přesun hmot	51 992				
0	0				
0	0				
0		0			
CELKEM OBJEKT	645 923	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	645 923	0
Garance a pojištění	0		645 923	0
Projekt skutečného provedení	0		645 923	0
Mimořádná doprava	0	3,0	645 923	19 378
Zařízení staveniště	0	0,0	645 923	0
Provoz investora	0		645 923	0
Kompletační činnost (ICD)	0		645 923	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	645 923	0
CELKEM VRN				19 378


Stavba	ULICE KOMENSKÉHO OSLAVANY		Rozpočet	Nab 961/2024
Objekt	OPRAVA CHODNÍKŮ K DOMŮM			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	jed tun	celkem tun
Díl: 001 Zemní práce								
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z bet dlaždic na sucho + očistiění pro zpět použ	m2	185,249	68,00	12 596,92	0,1380	25 564,3
2	113107308R00	Odsír podklp do 50 m2 kam tězene tl do 8 cm	m2	185,249	89,00	16 487,14	0,1760	32 603,8
3	113107515R00	Odsír podkl pi do 50 m2 kam drce tl 15 cm	m2	185,249	158,50	29 361,93	0,3300	61 132,1
4	113204111R00	Vyrhnutí obrubníků zahradních	bm	101,092	76,00	7 682,99	0,1250	12 636,5
5	139601102R00	Ruční výkop v horně tl 3 - pro plán -0,23 cm	m3	46,312	1 428,00	66 133,82		
6	132201109R00	Připlatek za lepiost	m3	46,312	154,00	7 132,08		
7	139601102R00	Ruční výkop jam ryh a sachet v horně tl 3 pro linové vpuste	m3	0,000	882,00	0,00		
8	32201109R00	Připlatek za lepiost - hloubení ryh do 50 cm	m3	0,000	154,00	0,00		
9	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku hor 1-4 do 10 m - kolečko	m3	46,312	278,00	12 874,79		
10	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 5000m	m3	46,312	199,00	9 216,13	0,0000	
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor 1-4	m3	46,312	298,00	13 801,04		
12	171201201R00	Uložení sypaniny na sklادku včetně poplatku	m3	46,312	350,00	16 209,27	0,0000	
Celkem za						191 496,11		
Díl: 004 Vodorovné konstrukce								
13	neuvádí se							
Díl: 005 Vodorovné konstrukce								
Komunikace, zpevněné plochy						0,00		
14	564221111R00	Podklad ze stěrkopisku po zhutnění tl 5 cm	m2	185,249	74,00	13 708,41	0,1619	29 995,5
15	564831111R00	Podklad ze stěrkoditi po zhutnění tl 10 cm, frakce 0-32	m2	185,249	147,00	27 231,57	0,2880	53 351,7
16								
17	567121111R00	Podklad KZC tl 112 cm	m2	185,249	324,00	60 020,61	0,3065	56 780,6
18	596811111R00	Kladiení dlaždic kom pro pěši, lože z kam těž	m2	185,249	224,00	41 495,73	0,0720	13 337,9
19	SPC	Dlažba zámková GRANIT GRA 20/10/6 tl natural	m2	194,511	225,00	43 765,03	0,0420	8 169,5
20	917662111RT5	Osazení stoj obrub s opěrou lože z B 12 5 včetně ABO 100/10/20	bm	111,201	488,00	54 266,19	0,2213	24 612,2
21	918101111R00	Lože pod obrubníky z C12/15	m3	6,672	3 245,00	21 650,87	2,5250	16 847,0

Stavba : Objekt		ULICE KOMENSKÉHO OSLAVANY OPRAVA CHODNIKU K DOMŮM		Rozpocet: Nab 961/2024				
P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	jed. tun	celkem tun
	Celkem za	Komunikace, zpevněné plochy				262 138,42		
Díl: 96		Přesuny sutí a vybouraných hmot						
22	979081111R00	Odvoz sutí a vybour hmot na skládku do 1 km	t	131 937	257,00	33 907,74		
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (4 km)	t	527 747	24,59	12 977,30		
24	979082111R00	Vnitrosilvestní doprava sutí do 10 m	t	131 937	358,00	47 233,35		
25	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	131 937	350,00	46 177,85		
	Celkem za	Přesuny sutí a vybouraných hmot				140 296,24		
Díl: 99		Přesun hmot						
26	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace kryt dlažbami	t	203 094	256,00	51 992,14		
	Celkem za	Přesun hmot				51 992,14		

Königslebe

5

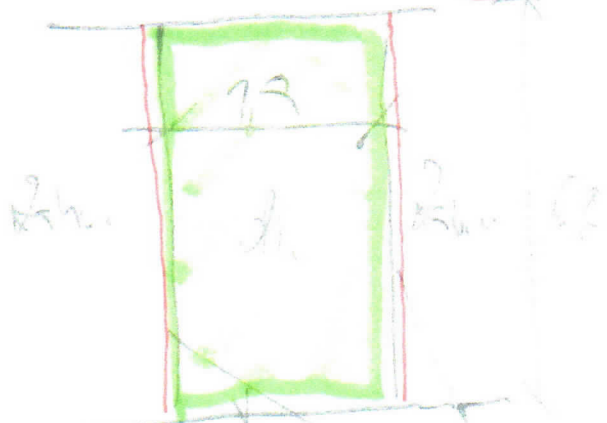

öp. 13


dri

pichod

Lichtob


Königslebe

1

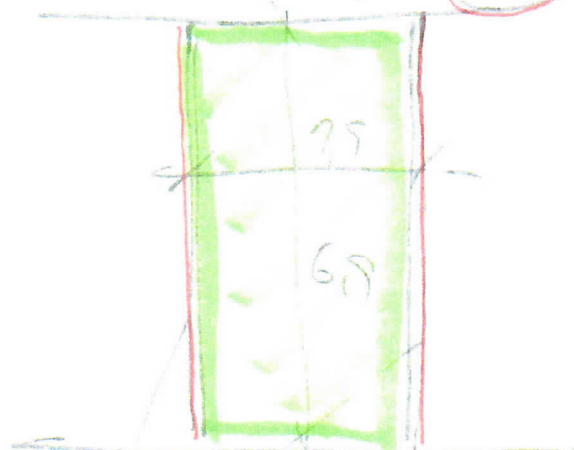


öp. 13

Lichtob

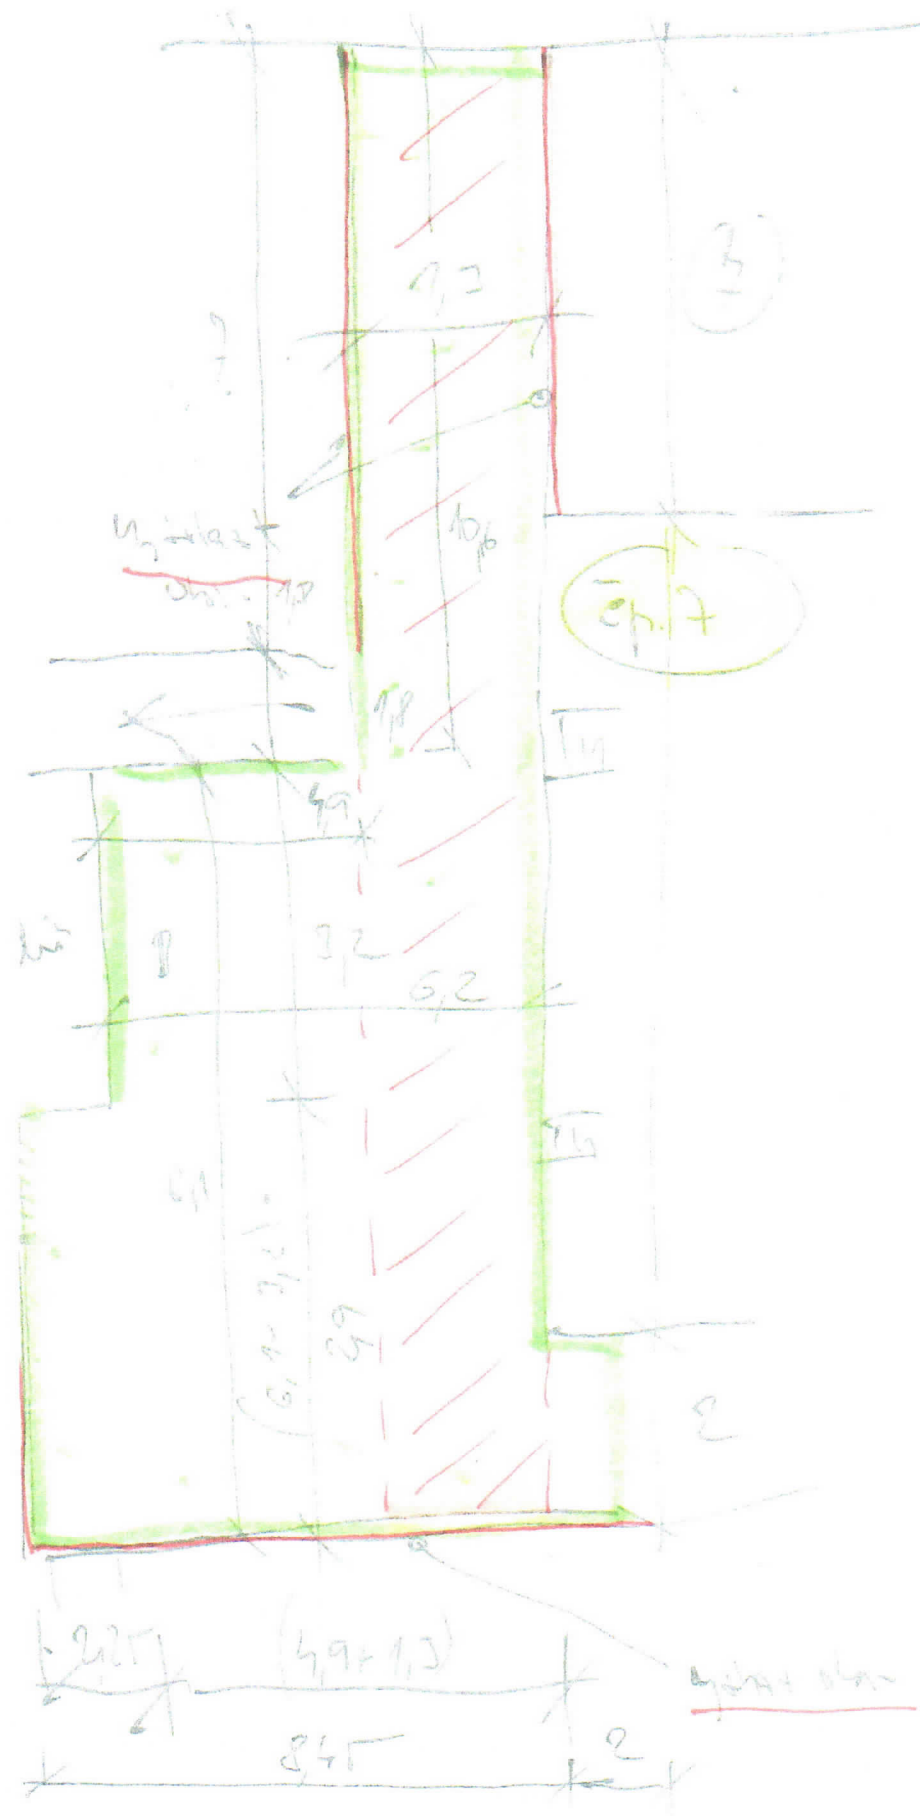

3

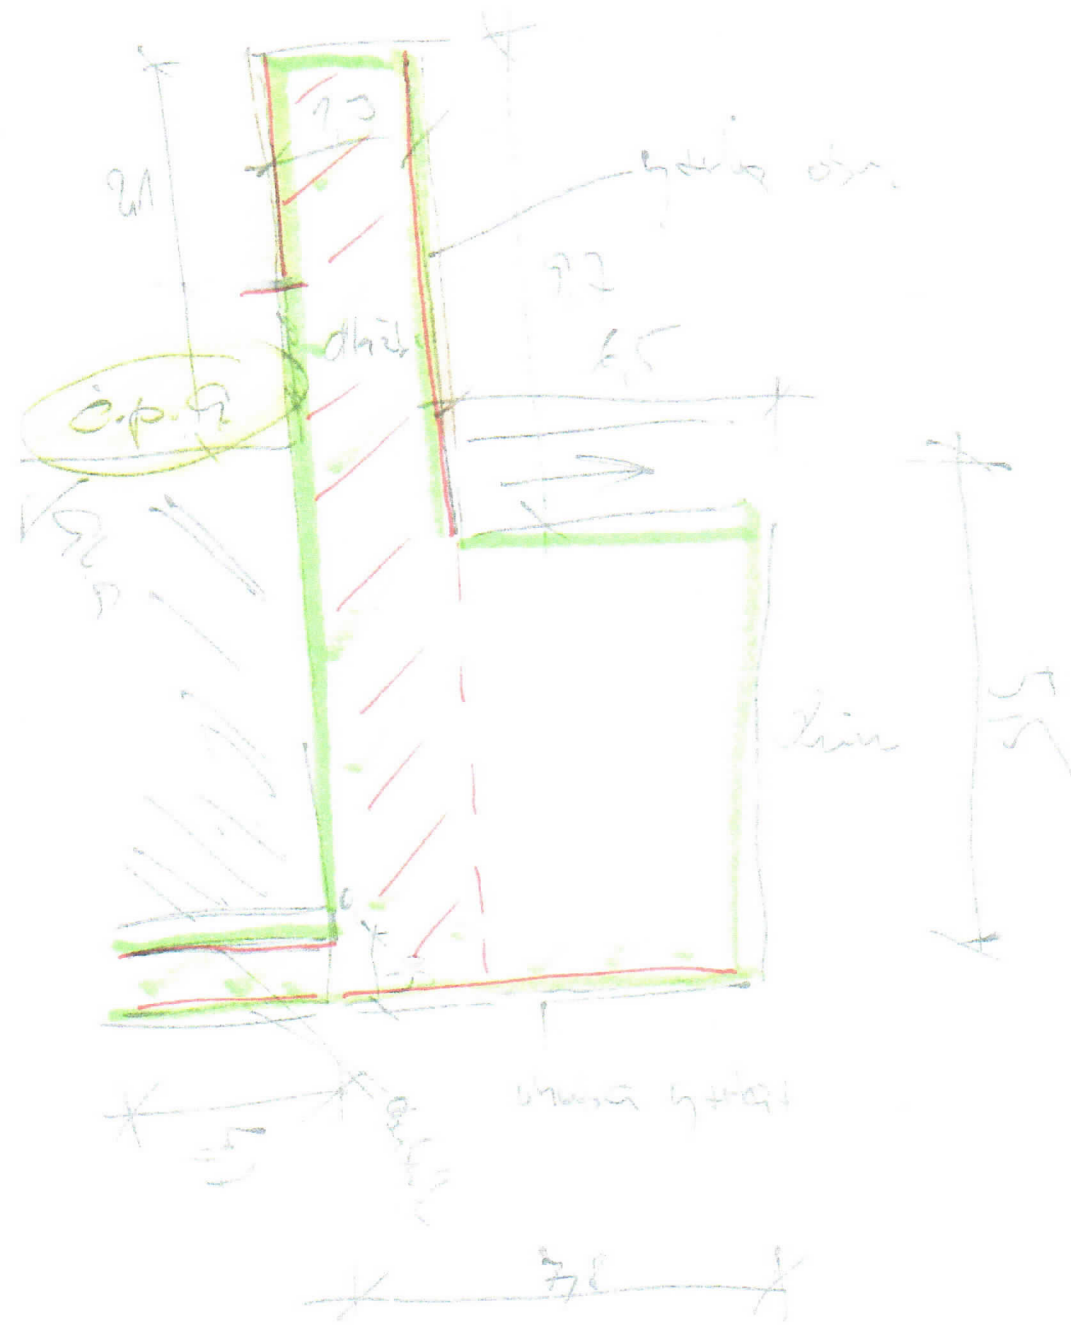

5