

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/151/2021

na realizaci podlimitní veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení
Lávka přes řeku Oslavu „K Dědičné štolé“
uzavřené dne 06.08.2021, mezi:

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Město Oslavany
Se sídlem:	náměstí 13. prosince 51/2, 664 12 Oslavany
IČ:	00282286
DIČ:	CZ00282286
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Č. účtu:	22920641/0100
E-mail:	oslavany@mboxr.cz
Zastoupený:	Vít Aldorf, starosta města

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:	IDPS s.r.o.
Se sídlem:	Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 102593	
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:	Ing. Tomáš Nossek
IČ:	47537205
DIČ:	CZ47537205
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Č. účtu:	281482340/0300
E-mail:	tomas.nossek@idps.cz
Zastoupený:	Ing. Tomáš Nossek, jednatel

(dále jen Zhotovitel)

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/151/2021 ze dne 06.08.2021 z důvodu níže popsaných pro projekt **Lávka přes řeku Oslavu „K Dědičné štolé“**.

II.

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XX. odst. 1 Smlouvy o dílo č. SML/151/2021 uzavřené dne 06.08.2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- ZL č. 02/2021 – **název změny:** změna opevnění břehů, důvod změny: úprava statického opevnění spodní stavy OP1 a OP2 podle zjištěných skutečností na stavbě.

Změnové listy včetně všech příloh jsou přílohou a součástí smlouvy o dílo.

III.

Objednatel a Zhotovitel se tímto dodatkem č. 2 dohodli na změně čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo, a to takto:

Zhotovitel je povinen dokončit stavební práce v níže uvedených lhůtách:

- monolitické konstrukce, zásypy a opevnění břehů nejpozději do 12.11.2021,
- mlatové komunikace, oplocení, dlažba rampy + přístupy, finální terénní úpravy do 30 dnů od výzvy objednatele,
- vyhotovení geometrického plánu nejpozději do 60 dnů od výzvy objednatele.

IV.

Objednatel a Zhotovitel se tímto dodatkem č. 2 dohodli na změně čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo, který se mění a nově zní:

Položka	Cena díla v Kč (bez DPH)	DPH 21 %	Cena díla v Kč (vč. DPH)
Cena díla	2.724.854,54	572.219,45	3.297.073,99

V.

Závěrečná ujednání:

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě č. SML/151/2021 ze dne 06.08.2021 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy č. SML/151/2021 ze dne 06.08.2021 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Tento dodatek byl projednán a schválen na jednání rady města č. 20/2021 dne 06.10.2021.

V Oslavanech, dne: 11. 10. 2021

za Objednatele:

Vít Aldorf
starosta města Oslavany



V Brně, dne 7.10.2021



za Zhotovitele:

Ing. Tomáš Nossek
jednatel společnosti



IDPS s.r.o.
Purkyňova 648/125
612 00, Brno
www.idps.cz
info@idps.cz
IČ: 47537205
DIČ: CZ 47537205

[Handwritten signature]

Změnový list č. ZL 02			
SOD ze dne:	06.08.2021	Objednatel	Město Oslavany Náměstí 13. prosince 51/2, 664 12 Oslavany
		Zhotovitel	IDPS s.r.o. Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
Stavba: Lávka přes řeku Oslavu „K Dědičné štolé“ – spodní stavba			
Datum vyvolání změny	07.09.2021	Záznam v SD ze dne:	zápis z 2.KD stavby
Název změny:	Změna opevnění břehů		
SO:	SO 201.1 Spodní stavba lávky		
Důvod změny:			
Úpravy statického opevnění spodní stavby OP1 a OP2, podle zjištěných skutečností na stavbě.			
Popis změny:			
Zmenšení plochy úpravy statického zajištění - zohledněno v méně pracích. Proběhla konzultace navržené úpravy se správcem toku a na základě jeho připomínek byly do úpravy přidány betonové prahy kolem navrženého statického opevnění spodní stavby z rovnaniny z LK. V původním projektu spodní stavby projektant s těmito prahy neuvažoval, běžně se betonové prahy kolem opevnění v ráci navázání na břehy koryta před a za opevněním nenavrhují. Vícepráce tedy zahrnují hlavně tyto betonové prahy.			
Přílohy:	1) Rozpočet změny		
	2) PD změny (výkresy č. D_SO201.1_D.02, D_SO201.1_D.03, D_SO201.1_D.04)		
	3) Zápis z 2.KD		
Cenový dopad oproti původnímu řešení:		36 281,35 Kč bez DPH	
Časový dopad oproti původnímu řešení:		5 pracovních dnů	
Za zhotovitele IDPS s.r.o.	Ing. Ondřej Puč	5.10.2021	  IDPS s.r.o. Purkyňova 648/125 612 00, Brno www.idps.cz info@idps.cz IČ: 47537205 DIČ: CZ 47537205
Za TDI	Ing. Petr Řídký	05.10.21	
Za projektanta a AD	Ing. Martin Mynařík	5.10.2021	
Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny	Vít Aldorf, starosta Města Oslavany	6.10.2021	 MĚSTO 10 664 12 OSLAVANY okres Brno-venkov
Předloženo dne	05.10.2021	Posouzeno dne	

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **LODŠ-ZL Lávka přes řeku Oslavu „K Dědičné štolé“ - změna o**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IDPS s.r.o.

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			36 281,35
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			36 281,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 Kč
Snížená DPH	0 %	0,00 Kč
Základ pro základní DPH	21 %	36 281,35 Kč
Základní DPH	0 %	7 619,08 Kč
Zaokrouhlení		0,00 Kč

Cena celkem s DPH

43 900,43 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
MPVCP	Měněpráce, vícepráce	0,00	36 281,35	7 619,08	43 900,43	
1	Měněpráce	0,00	-81 434,02	-17 101,14	-98 535,16	
2	Vícepráce	0,00	117 715,37	24 720,23	142 435,60	
Celkem za stavbu		0,00	36 281,35	7 619,08	43 900,43	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			618,07	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			72 632,53	200
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-36 366,08	-100
5	Komunikace	HSV			3 132,68	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-3 735,85	-10
Cena celkem					36 281,35	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LODŠ-ZL	Lávka přes řeku Oslavu „K Dědičné štolé“ - změna o
O:	MPVCP	Měněpráce, vícepráce
R:	1	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				-16 495,60		
1	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ pro zához u OP1 : -41,5*0,3 pro zához u OP2 : -4,6*0,3	m3	-13,83000	322,78	-4 464,05	SOD	
				-12,45000				
				-1,38000				
2	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 -13,83	m3	-13,83000	17,82	-246,45	SOD	
				-13,83000				
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m -13,83	m3	-13,83000	62,90	-869,91	SOD	
				-13,83000				
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz na skládku : -13,83	m3	-13,83000	259,22	-3 585,01	SOD	
				-13,83000				
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km -13,83*5	m3	-69,15000	20,46	-1 414,81	SOD	
				-69,15000				
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 -13,83	m3	-13,83000	85,36	-1 180,53	SOD	
				-13,83000				
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 -13,83	m3	-13,83000	342,36	-4 734,84	SOD	
				-13,83000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-36 366,08		
8	462512370R00	Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 500 kg OP1 : -41,5*0,4 OP2 : -4,6*0,4	m3	-18,44000	1 479,43	-27 280,69	SOD	
				-16,60000				
				-1,84000				
9	462519003R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 500 kg -41,5-4,6	m2	-46,10000	197,08	-9 085,39	SOD	
				-46,10000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-28 572,34		
10	998212112R00	Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 45 m -47,41588	t	-47,41588	602,59	-28 572,34	SOD	
				-47,41588				
Celkem						-81 434,02		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LODS-ZL	Lávka přes řeku Oslavu „K Dědičné štolě“ - změna o
O:	MPVCP	Měněpráce, vícepráce
R:	2	Vícepráce

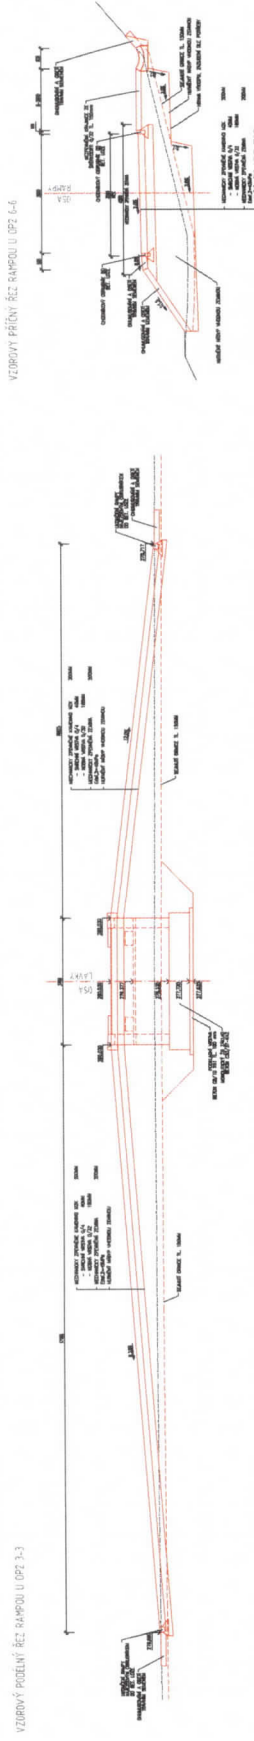
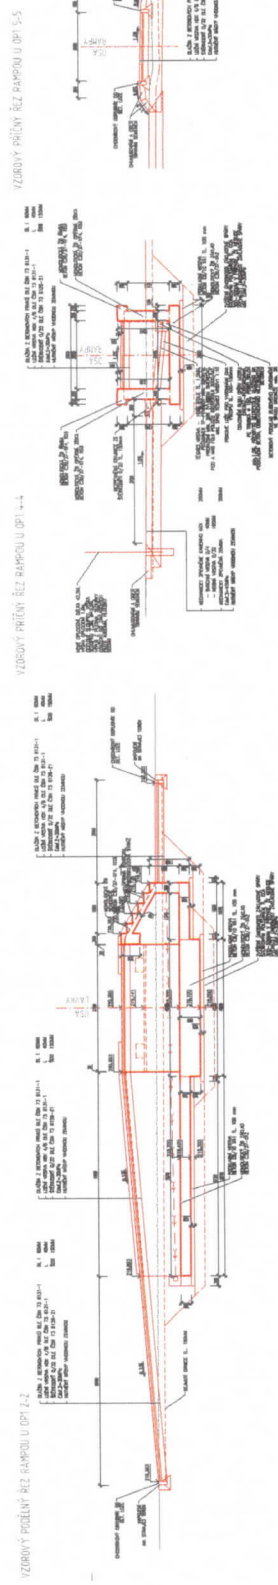
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				17 113,67		
1	132201111R00	Hloubení ryh š. do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	13,40000	247,50	3 316,50	RTS	RTS 21/ II
		ryhy pro bet. práh u OP1 : 22*0,4*1,0		8,80000				
		ryhy pro bet. práh u OP2 : 11,5*0,4*1,0		4,60000				
2	132201119R00	Přípl. za lepidlost, hloubení ryh 60 cm, hor.3, STROJNĚ	m3	13,40000	177,50	2 378,50	RTS	RTS 21/ II
		13,4		13,40000				
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	13,40000	62,90	842,86	SOD	
		13,4		13,40000				
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	13,40000	259,22	3 473,55	SOD	
		odvoz na skládku : 13,4		13,40000				
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	67,00000	20,46	1 370,82	SOD	
		13,4*5		67,00000				
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	13,40000	85,36	1 143,82	SOD	
		13,4		13,40000				
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	13,40000	342,36	4 587,62	SOD	
		13,4		13,40000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				68 748,20		
8	274316131RT3	Základové pasy z betonu prostého vodostavebního třídy C25/30, stupeň vlivu prostředí XF3 - odolnosti proti střídanému působení mrazu	m3	13,40000	3 820,00	51 188,00	RTS	RTS 21/ II
		Betonové prahy u OP1 : 22*1,0*0,4		8,80000				
		Betonové prahy u OP2 : 11,5*1,0*0,4		4,60000				
9	274354111R00	Bednění základových pasů zřízení	m2	22,20000	659,00	14 629,80	RTS	RTS 21/ II
		Bednění vnitřní hrany prahu u OP1 : 22*0,4		8,80000				
		Bednění vnitřní hrany prahu u OP1 : 22*0,4		8,80000				
		Bednění vnější hrany prahu u OP2 : 11,5*0,2		2,30000				
		Bednění vnější hrany prahu u OP2 : 11,5*0,2		2,30000				
10	274354211R00	Bednění základových pasů odstranění	m2	22,20000	132,00	2 930,40	RTS	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 22,20000		22,20000				
Díl: 5		Komunikace				3 132,68		
11	564861111RT4	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 20 cm štěrku dr. frakce 0-63 mm	m2	13,65000	229,50	3 132,68	RTS	RTS 21/ II
		obnova man. pásu : 6,5*2,1		13,65000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				24 836,49		
12	998212112R00	Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 45 m	t	41,21624	602,59	24 836,49	SOD	
		41,21624		41,21624				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				3 884,33		
13	213310A0	DRENAŽNÍ VRSTVY Z BETONU VEZEROVITÉHO (DRENAŽNÍHO)	M3	1,32300	2 936,00	3 884,33	*1) Kalkulace	RTS 21/ II
		OP1 : 0,3*0,3*11,2		1,00800				
		OP2 : 0,3*0,3*3,5		0,31500				
Celkem						117 715,37		
*1) Kalkulace Použita položka RTS								
13	567221125.R00	Podklad z mezerovitého betonu MCB tloušťky 25 cm	M2	4,00000	734,00	2 936,00	RTS	RTS 21/ II
		Přepočít na M3 : 1,0/0,25 = 4		4,00000				




- případně doplnění stávajícího zřizovacího listu
- kácení dřeviny nebude vzhledovat poškození PZ
- místa napojení komunikací na stávající terén se vhodné výškové úpravy
- obcházecí komunikace u opěr 1 bude vedena přibližně v úrovni stávajícího terénu

[illegible]

Architectural drawing of a building facade. The drawing includes detailed annotations in French, such as 'FACADE', 'BALCON', and 'VITRAGE'. It also shows structural elements like columns and beams, and a section view labeled 'SECTION'.



Technical drawing of a bridge structure, showing a plan view (top) and a cross-section view (bottom). The plan view shows the bridge deck, abutments, and piers with dimensions and labels. The cross-section view shows the bridge structure from a side perspective, including the deck, piers, and abutments, with dimensions and labels.

[illegible][illegible]

Lávka přes řeku Oslavu „K Dědičné štolé“

Zápis z KD TDI č.2 konaného dne 07.09.2021 na stavbě

Přítomni: Pan Aldorf, pan Staněk, ing. Hošek, pan Krobot, MVDr. Vaněček – Město Oslavany
Objednatel, email: aldorf.vit@oslavany-mesto.cz vacl.vaneczek@centrum.cz
stanek.svatopluk@oslavany-mesto.cz hosek.mi@post.cz
Ing. Řídký – TDI+BOZP, email: petr.ridky@seznam.cz
Ing. Puč, ing. Pasnichenko, ing. Mláděnka – IDPS – gen.dodavatel, email:
ondrej.puc@idps.cz jakub.mladenka@idps.cz dmytro.pasnichenko@idps.cz
Ing. Mynařík, ing. Liška – MSS-projekt – projektant, email:
mynarik@mss-projekt.cz hofrichter@mss-projekt.cz liska@mss-projekt.cz

Provedené práce v minulém období: OP1 - provedena betonáž první úrovně, provedeno armování a probíhá bednění druhé úrovně. OP2 – proveden podkladní beton včetně podkladních vrstev.

Práce, které budou realizovány v následném období: OP1 - dokončení armování a betonáž druhé úrovně a bednění, armování a betonáž říms. Provedení obsypů opěry a zahájení prací na opevnění břehu. OP2 – zahájení bednění, armování a betonáže.

Dále byly projednány následující body :

1.1. TDI upozorňuje zhotovitele na dodržování Smluvní povinnosti Zhotovitele dle uzavřených SoD ohledně zakrývání kcí a prací (vyzvat v dostatečném předstihu TDI k převzetí) a žádá zhotovitele o pořizování fotodokumentace všech zakrývaných částí a průběhu realizace díla.

T: průběžně IDPS

24.08.21 – TDI požaduje, aby byl vyzván ke kontrole armatury a bednění OP1 před provedením betonáže a k provedení zatěžovacích zkoušek na sanované pláni pod OP2.

T: dle postupu prací IDPS Splněno, vypouští se.

07.09.21 – TDI požaduje, aby byl vyzván ke kontrole armatury OP1 i OP2.

T: dle postupu prací IDPS

1.2. TDI požaduje, aby před zahájením stavebních prací provedl Zhotovitel pasportizaci okolí stavby (fotodokumentace s datem pořízení, kde bude zřejmý stav okolí stavby před zahájením prací). Fotodokumentace bude uložena u hl.zhotovitele.

T: ihned IDPS Splněno, vypouští se.

1.3. TDI požaduje provádět hutnění zásypů potrubí a kčních vrstev v souladu s ČSN, TP a PD po vrstvách max.tl 0,25m.

T: průběžně IDPS

1.4. TDI požaduje, aby ukládání a následné ošetřování betonové směsi a betonu bylo provedeno v souladu s platnými ČSN normami a TP.

T: průběžně IDPS

1.5. Při kontrole a převzetí základové spáry pod OP1 Projektantem byly zastiženy nevhodné sprašovitě zeminy (ing. Mynařík dne 14.08.21 zápis v SD a email ze dne 17.08.21 od ing. Hofrichtra). Bylo rozhodnuto provést sanaci podloží v tl. 1m (PD předepisovala pouze 0,3m).

Zhotovitel zpracoval ZL č.1 na částku 76.439,87Kč bez DPH, který byl odsouhlasen a na dnešním KD podepsán Zhotovitelem, TDI a Projektantem. Následně bude zpracován dodatek č.1 k SoD.

07.09.21 – bylo schváleno RM.

Splněno, vypouští se.



1.6. Přejímka základové spáry OP2 – proběhla v rámci dnešního KD č.1 se závěrem, že je možno provést založení OP2 v souladu s PD tj. provést sanaci podloží základové spáry hutněnou ŠD v tl 0,3m. Na sanované pláni pod OP2 budou dle dohody provedeny dynamické zatěžovací zkoušky.

T: dle postupu prací IDPS Splněno, vypouští.

Pozn.: Provedené DZZ měly vyhovující výsledky.

2.1. Dle dohody s Projektantem nebudou realizovány v OP1 a 2 samostatné podpory pod ložiska. Místo uložení lávky bude provedeno v jedné rovině.

Projektant na KD schválil provedení armatury OP1 v místě určeného pro uložení lávky dle výše uvedeného.

2.2. Na KD bylo dohodnuto, že Projektant projedná se správcem toku PMO menší rozsah zpevnění břehu oproti platné PD a podá zprávu do: **T: 20.09.21 MSS Projekt (Ing. Mynařík)**

2.3. Zhotovitel upozornil, že ve VV není obsažen drenážní beton a beton pro prahy kolem kamenného zpevnění. Bude řešeno následně po projednání bodu 2.2. (snížená výměra zpevnění břehu).

Zápis z KD koord. BOZP č.2 konaného dne 07.09.2021 na stavbě

1.2. Koordinátor požaduje při výstavbě dodržování platných bezpečnostních předpisů, Plánu BOZP, zaslaných a schválených rizik a TP firmy IDPS a opatření z nich vyplývajících a také používání OOP vyplývajících z těchto dokumentů.

T: průběžně IDPS + subdodavatelé

1.3. Koordinátor BOZP požaduje od hl.zhotovitele **dodržování jeho zákonné povinnosti** ohledně subdodavatelů, tj. v zákonné lhůtě (dle zák.č. 309/2006 Sb. v platném znění) – 8 dnů před nástupem subdodavatele na staveniště zaslat koordinátorovi ke schválení rizika a TP subdodavatele.

T: 8dnů před nástupem subd. IDPS + subdodavatelé

23.08.21 – Zhotovitel na KD sdělil, že neočekává nástup dalších subdodavatelů.

V předchozím období byla zaslána rizika a TP od subdodavatelů **Technické služby CZ s.r.o. (IČ: 29216125)**, které budou provádět přípravu území, zemní a výkopové a související práce a od firmy **Generální dodávky staveb s.r.o. (IČ: 02868377)**, která bude provádět bednění, armování a betonáž železobetonových kcí a související práce. Rizika a TP obou subdodavatelů Koordinátor schvaluje a požaduje jejich dodržování.

Splněno, vypouští se.

07.09.21 - Zhotovitel na KD sdělil, že neočekává nástup dalších subdodavatelů.

1.5. Všichni pracovníci Zhotovitelů budou při pohybu po staveništi nosit reflexní vestu nebo jiný oděv s reflexními prvky a v případě potřeby – práce pod bagrem ve výkopu nebo manipulace s břemeny pomocí stavební mechanizace, jeřábu nebo hydraulické ruky i ochrannou přilbu.

T: ihned a průběžně IDPS + subdodavatelé

2.1. Zabezpečení obvodu staveniště – v době konání KD v pořádku.

Stavební práce aktuálně provádí pracovníci dvou Zhotovitelů GDS a IDPS – koordinace činnosti a vzájemné seznámení s TP a riziky proběhlo. Pracovní postupy a koordinaci činností řeší odpovědní pracovníci těchto Zhotovitelů po konzultaci s Koordinátorem BOZP.

Příští kontrolní den proběhne **dne 21.09.2020 ve 13.00 hod.na stavbě.**

Zapsal: ing. Petr Řídký

